


Kod strony:
XC739123

Tuleja TG

Zakres średnic: fi 300 wzwyż
Materiał: Stal kwasoodporna 1.4307
 - Stal ocynkowana S235

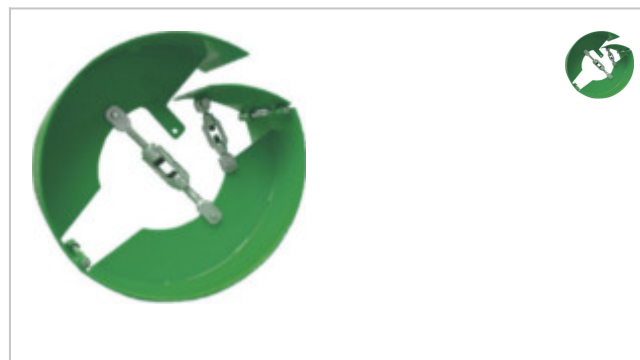

Tuleja "TG" służy do formowania okrągłych, gładkich otworów w nowobudowanych przegrodach budowlanych. Szczególne zastosowanie znajdują przy wykonywaniu ciśnieniowych przejść szczelnych przez ściany zbiorników żelbetonowych. Zastosowanie tulei TG pozwala uniknąć kosztów związanych z montowaniem w przegrodach tulei osłonowych lub wierceniem otworów wielkośrednicowych. Tuleje wykonujemy od średnicy 300mm. długość dostosowana jest do grubości przegrody. Korpus można pokryć środkiem chemicznym ułatwiającym oddzielenie tulei od betonu. Montaż polega na umieszczeniu jej między płytami szalunkowymi na wkładkach ustalających, które mocowane są do szalunku za pomocą śrub. Środek śruby wyznacza dokładnie oś otworu.

